



AFC.BFC系列 二点组合(二联件)
AFC.BFC Series FR.L Combination



订购码
Ordering code

BFC

型号
AFC:小型
BFC:中型
Model
AFC:Small size
BFC:Middle size


3000

接管口径
Port size
1500:1/8"
2000:1/4"
3000:3/8"
4000:1/2"

D

排水方式
空白:差压排水
D:自动排水
Drain type
Blank:Differential drain
D:Automatic drain

符号
Symbol



规格
Specifications


型号	Model	AFC1500	AFC2000	BFC2000	BFC3000	BFC4000
使用流体	Fluid	空气 Air				
接管口径	Port size	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
滤芯粗度	Filtering grade	40 μ				
调压范围	Set regulating range	0.05~0.85MPa				
最大可调压力	Max. Pressure	0.95MPa				
保证耐压力	Proof pressure	1.5MPa				
使用温度范围	Operating temperature range	5~60℃				
滤水杯容量	Drain bowl capacity	15cc		60cc		
给油杯容量	Oil bowl capacity	25cc		90cc		
建议润滑油	Recommended lubricant	ISO VG 32或同级用油 ISO VG 32 or Same Grade Oil				
重量	Weight	0.5KG		0.7KG		
材质 Material	本体 Body	铝合金压铸成型 Aluminum die-cast				
	容杯 Bowl	聚乙烯 PE				
	保护杯罩 Bowl guard	-		铁 Iron		
构成元件 Assembly	过滤调压阀 Filter&Regulator	AFR1500	AFR2000	BFR2000	BFR3000	BFR4000
	油雾器 Lubricator	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000

AFC.BFC系列 二点组合(二联件)

AFC.BFC Series FR.L Combination

尺寸 Dimensions

AFC 系列
AFC Series

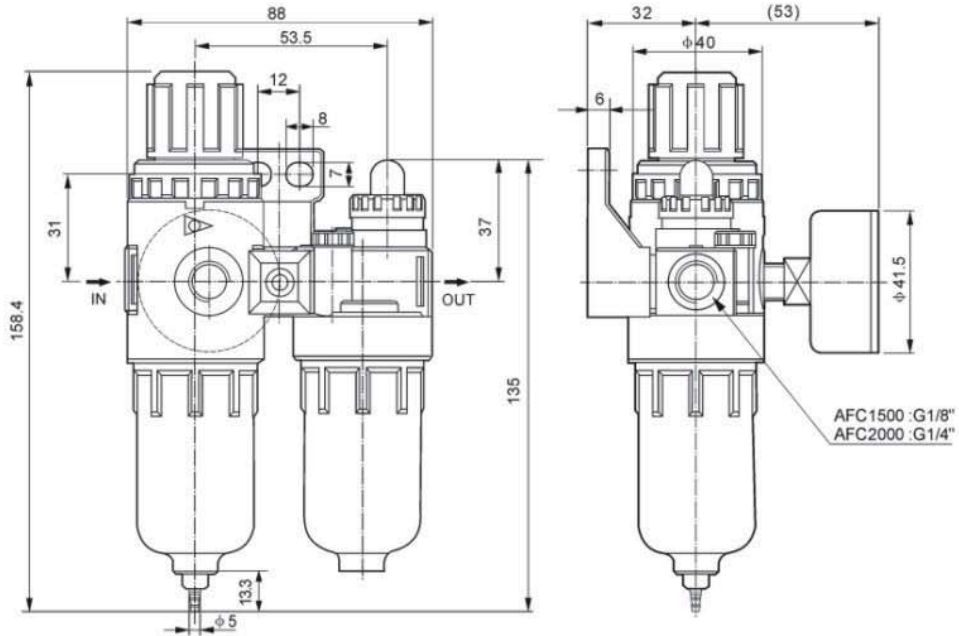

BFC 系列
BFC Series

